

Nice Pop

Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m i ciężarze do 200 kg.

Przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm osadzenia zawiasu.

Przyjazny: łatwy mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania.

Bezpieczny: łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu, amperometryczny system wykrywania przeszkody, możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8kOhm, obsługa elektrozamka.

Łatwy montaż bez spawania, uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy.

Zgrabny: tylko 167 mm szerokości.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Płynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.

Silny: moment nominalny 180 Nm, silnik 24V.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Inteligentny: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK.

funkcje central strona 58/59


Wbudowana, bogata elektronika sterująca (PP7024)




Mocne, szerokie łamane ramię umożliwia zastosowanie nawet przy odległości od zawiasu do płaszczyzny montażu do 25 cm

Kod		cena netto	cena brutto
POP FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7024 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą, siłownik samohamowny PP7224, radiodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki BF	2 150,00	2 644,50
POP SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: siłownik samohamowny PP7024 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą, siłownik samohamowny PP7224, radiodbiornik OXI, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF	2 230,00	2 742,90
PP7024	samohamowny siłownik, silnik 24V, z ramieniem łamanym, wbudowana centrala sterująca	1 250,00	1 537,50
PP7224	samohamowny siłownik, silnik 24V, z ramieniem łamanym	1 100,00	1 353,00

Parametry	PP7024	PP7224
Zasilanie/zasilanie silnika (V)	230/24	230/24
Natężenie prądu (A)	1.0	3.0
Moc pobierania (W)	300	75
Stopień zabezpieczenia (IP)	44	44
Moment obrotowy (Nm)	180	180
Prędkość obrotowa (obr./min.)	1.26-1.68	1.26-1.68
Temperatura pracy (°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (%)	30	30
Ciężar (kg)	10.0	9.7

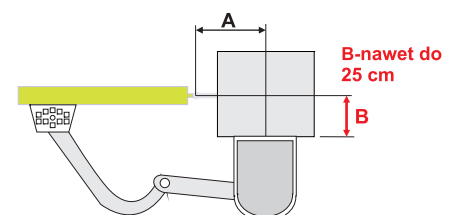

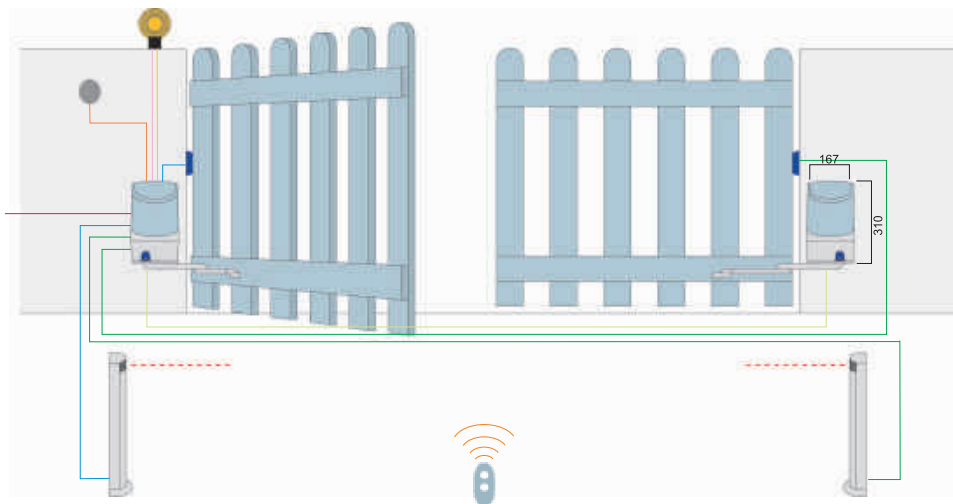

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



PLA 10
zamek elektromagnetyczny pionowy

315,00 387,45 brutto



PLA 11
zamek elektromagnetyczny poziomy

315,00 387,45 brutto



KIO
kluczykowe wysprężenie z zewnątrz za pomocą linki

180,00 221,40 brutto



KA1
linka 6 m do KIO

50,00 61,50 brutto



PS124
akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania

265,00 325,95 brutto



LUCY24
lampa sygnalizacyjna 24V

95,00 116,85 brutto



BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

160,00 196,80 brutto

Zestaw POP zawiera:



PP7024+PP7224
komplet siłowników



BF
1 komplet fotokomórek

SM2
2 piloty w zestawie Pop Smilo



OXI
radioodbiornik ONE



OXI
radioodbiornik ONE



FLO2R
1 pilot w zestawie Pop Flor

